

# アサノ 非自吸式渦巻きポンプ ステンレス渦巻ポンプ



AFDPシリーズ

AFDP-615・622・637/515・522・537

廉価なステンレスプレスタイプ仕様!!



株式会社浅野製作所



# 移動型 非自吸式渦巻ポンプ      ステンレス・プレスタイプ渦巻ポンプ

## 特 長

- 中圧タイプなので、濾過用や距離のあるタンク等の移送に最適です。
- スイッチは過負荷時停止内蔵付の防水タイプを使用しております。
- 渦巻タイプのため大容量で液の移送に抜群の威力を発揮します。
- 軸封はメカニカルシールを使用しております。
- 固定と自在キャスター(ストッパー付)の使用で、移動範囲がムラなく機敏です。
- ポンプ本体はSUS304プレス(バルジ式)を標準仕様としております。

## 用 途

- 醸造関連/清酒・酎等の醸造液移送および濾過器への送水に。
- 食品関連/食品原料液の移送用に。
- 工業関連/化学用薬液・染色用薬液・鍍金用薬液・工業用薬液の移送用に。
- そ の 他/各種給水・排水関係や水・薬液処理関係に。

(注意) 液質によっては、パッキン・メカニカルシールの仕様変更が必要です。

(対応が不可能の液質があります。)


## 仕 様

型式	ホース接続口 (mm)	モートル(全閉屋内)			性能 全揚程 (m) × 吐出量 (L/min)
		kW	V	Hz	
AFDP-615	40	1.5	200	60	20×200      30×150
515	40	1.5	200	50	20×180      30×140
AFDP-622	40	2.2	200	60	20×280      30×220
522	40	2.2	200	50	20×250      30×220
AFDP-637	50	3.7	200	60	20×400      30×350
537	50	3.7	200	50	20×450      30×380
標準装備品	全閉屋内モートル1台、防水型スイッチ1ヶ、4Pプラグ付5m電源コード ステンレスフルボアボールバルブ1ヶ、ステンレスタケノコ2ヶ				

注1. 上記仕様は、温度20℃の清水における性能です。

注2. AFDP-637・537はポンプ50mmの性能となっております。40mmに変更しますと若干性能が減ります。

## 外形寸法図

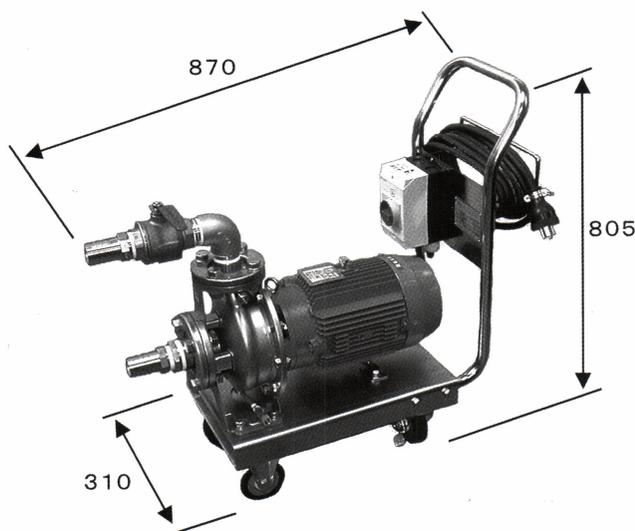

接液部は錆の心配がなく  
衛生的なオールステンレス。



● 改良のため、予告なく仕様を変更する事がございます。



総合チェーンナップ・ポンプ・メーカー  
株式会社 浅野製作所

本社工場： 〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号  
Tel. (052) 322-2315 Fax. (052) 331-7430