

アサノ **NEW** ステンレスペーンモーターポンプ ボトルスターミニ



MC シリーズ

MC-20・MCH-20・MCC-20

リリーフ弁内蔵
(約0.1 MPaにて作動)

呼び液口
(SUS303)


吸入側
20mm

吐出側
20mm


ポンプケーシング
(SCS13)

テフロン
ブレード


ローター
(SUS303)



MC型

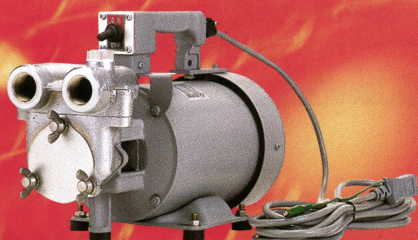

MCH型

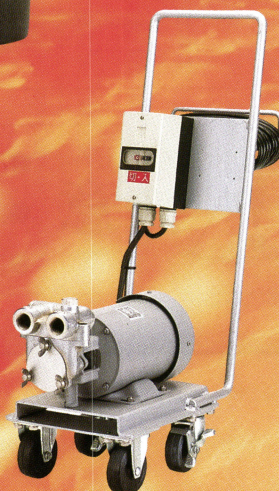

MCC型

用 途

- 清酒・焼酎・醤油・酢・味淋・ソース等の醸造液の移送に。
- 化学・工業用薬液の移送並びに各種水・薬液処理関係に。
- 生ジュース・加工ジュース・コーヒー等の飲料液の移送に。
- 産業機械の装置・機器組込用に。
- 食品調味液・食品添化液・乳製品液等の食品液の移送に。

項 目 型 式	ポンプ口径	50Hz		60Hz		電源コード	重 量 (kg)
		吐出量	全揚程	吐出量	全揚程		
		ℓ / min	m	ℓ / min	m		
MC-20 _㍈	20 $\frac{m}{m}$ PS(3/4")	20	5	25	5	30cm	1 1
MCH-20 _㍈						プラグ付 5m	1 2
MCC-20 _㍈						プラグ付 5m	2 1


※1.型式説明 MC=固定・設置タイプ・MCH=ハンディー（手持ち）タイプ・MCC=キャリア（移動）タイプ
20S=100V(4P・0.2kwモーター付)・20T=200V(4P・0.4kwモーター付)

標準仕様表


適 用 温 度	5~95℃(但し、使用液により異なります)
適 用 粘 度	1600C P (センチポイズ)以下
適 用 比 重	0.8~1.0
吸 入 揚 程	垂直下0~3m以内(20℃の清水時)
※パ ッ キ ン 類	テフロンorバイトン
軸 封	メカニカルシール(sic×sic)
ブ レ ード	テフロン
電 動 機	全閉屋内型
玉 軸 受	負荷側6202ZZ 反負荷側6201ZZ

性能曲線


(・吐出圧力約0.1MPaで、リリーフ弁が作動します。
・下記の性能は20℃の清水による曲線です。)

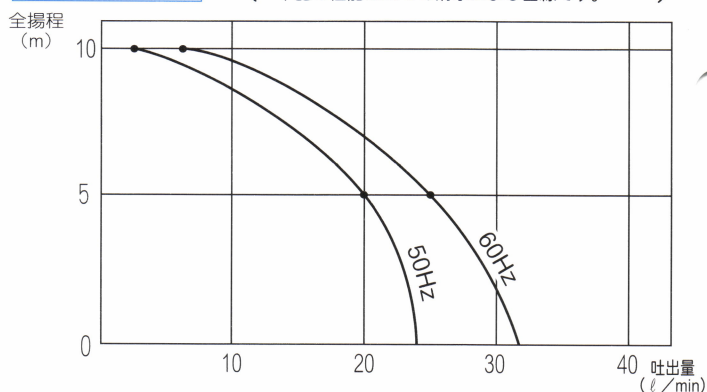

外形図 (MC型)

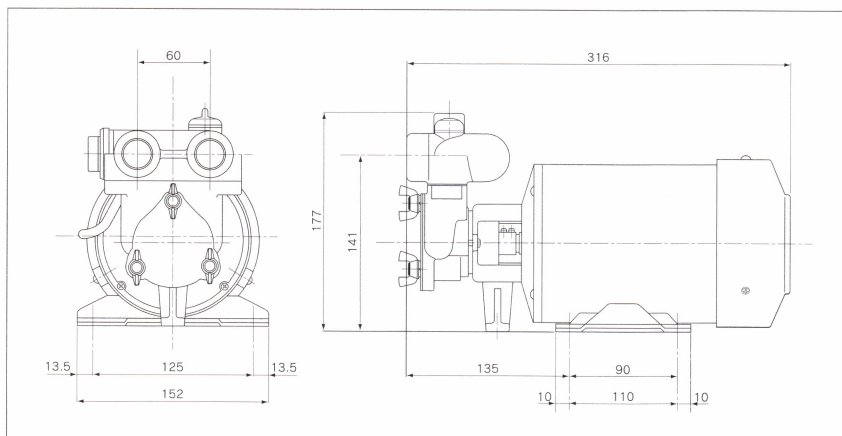

オプション部

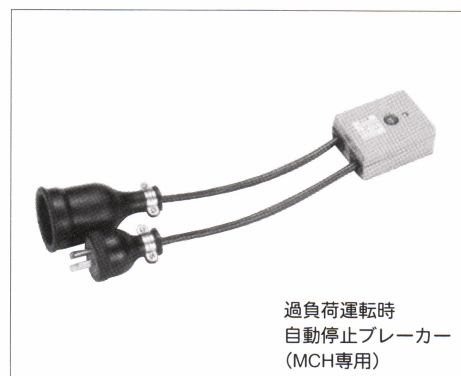

オプション名
●自動停止ブレーカー(MCH専用)



注意

- ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
- ご使用前には、必ず呼び液をして下さい。
- 空運転は絶対に行わないで下さい。
- 電源コードをひっぱらないで下さい。
- ゴミ・異物等を、吸入しないで下さい。

- 本カタログは2009年10月現在のものです。
- 改良の為、予告なく仕様を変更する事がございます。



総合チューナップ・ポンプ・メーカー

株式会社 浅野製作所

本社工場：〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号

Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430

<http://www.asanopump.co.jp>