

アサノ 移動型ステンレス自吸式渦巻ポンプ スーパー・エクセル2



SE2 シリーズ

SE2-622・SE2-522・SE2-637・SE2-537

40年の伝統を誇るハイエースの技術をそのまま継承。
堅牢でパワフルな新タイプ!!



設置式

防爆式

内部点検の容易な準サニタリー仕様

株式会社 浅野製作所



移動型ステンレス 自吸式渦巻ポンプ **スーパー・エクセル2**

特 長

- カバー蝶ボルトをはずすだけで内部点検のできる、準サニタリー仕様。
- 中圧タイプなので、濾過用や距離のあるタンク等の移送に最適です。
- スイッチは過負荷時停止内蔵付の防水タイプを使用しております。
- 渦巻タイプのため大容量で液の移送に抜群の威力を発揮します。
- 軸封はメカニカルシールを使用しております。
- 一段羽根構造のため、内部点検のメンテナンスが簡単です。
- 固定と自在キャスター(ストッパー付)の使用で、移動範囲がムラなく機敏です。
- ポンプ本体は耐蝕性の高いSCS14(SUS316)を標準仕様としおります。

用 途

- 醸造関連／清酒・醤油・酢・ソース等の醸造液移送及び濾過器への送水に。
- 食品関連／ジュース・コーヒー・お茶・乳飲料他清涼飲料の移送に。
- 工業関連／化学用薬液・染色用薬液・鍍金用薬液・工業用薬液の移送に。
- 油業関連／灯油・軽油・スピンドル油等の低粘度油の移送に。
- そ の 他／各種給水・排水関係や水・薬液処理関係に。

※工業系は液質によってパッキン・シール等の仕様変更が必要です。


仕 様

型 式	ホース接続口 (mm)	モーター(全閉屋内)			性 能 (全揚程×吐出量)		
		kW	V	Hz			
SE2-622	40	2.2	200	60	10m×320ℓ/min	20m×260ℓ/min	30m×130ℓ/min
522	40	2.2	200	50	10m×290ℓ/min	20m×270ℓ/min	30m×80ℓ/min
SE2-637	50	3.7	200	60	10m×320ℓ/min	20m×310ℓ/min	30m×290ℓ/min
537	50	3.7	200	50	10m×300ℓ/min	20m×275ℓ/min	30m×85ℓ/min
標準装備品	全閉屋内型モーター1台、防水型スイッチ1ヶ、4Pプラグ付5m電源コード、ステンレスフルボアボールバルブ1ヶ、ステンスタケノコ2ヶ、ステンレス圧力計1ヶ						

注1. 上記仕様は、温度20℃の清水における性能です。

2. SE2-637、537はポンプ50mmでの性能となっております。40mmに変更しますと若干性能が減ります。

外形寸法図

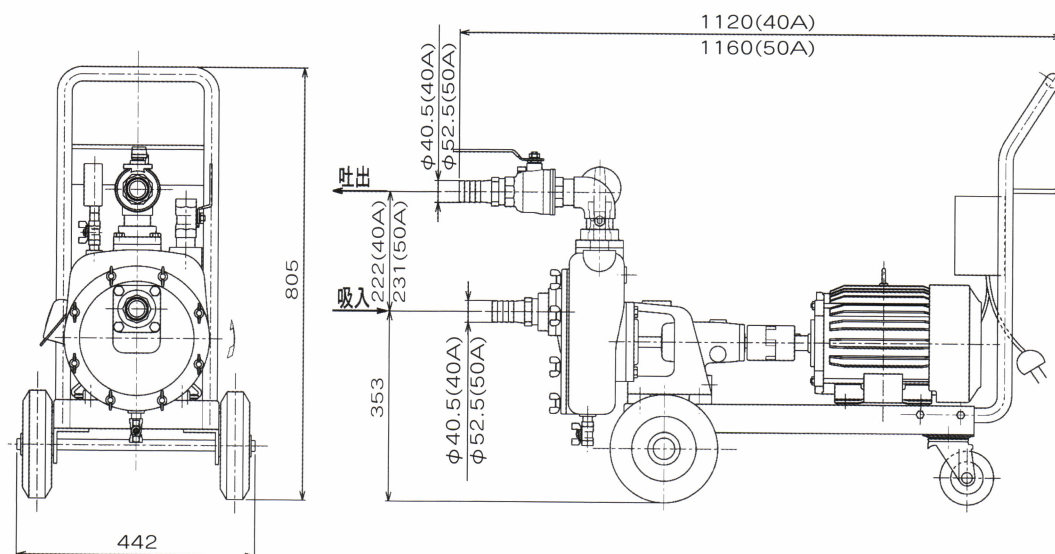

- このカタログは2009年6月現在のものです。
- 改良の為、予告なく仕様を変更する事がございます。



総合チューナップ・ポンプ・メーカー

株式
会社

浅野製作所

本社工場：〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号

Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430

<http://www.asanopump.co.jp>