

# アサノステンレス製 ベーンポンプ



ARSシリーズ 25ARS・40ARS



株式会社 浅野製作所



# ステンレス製 ベーンポンプ (定量中圧型) ARSシリーズ

## 特長

- 容積式構造のため、インバーターや無段変速機の使用により吐出量の可変が定量化出来ます。
- 接液部はオールステンレス(SUS304)のため錆の心配がなく衛生的です。
- 軸封はメカニカルシールを使用しておりますので、液漏れがなく周辺を汚しません。
- ポンプカバーを外すだけで、内部点検や清掃洗浄のメンテナンスが簡単です。

## 用途


- 醸造関連／清酒・醤油・ソース・酢等の醸造液移送に。
- 食品関連／ジュース・コーヒー・お茶・乳飲料他清涼飲料の移送に。
- 工業関連／化学用薬液・染色用薬液・鍍金用薬液・工業用薬液の移送に。
- 油業関連／潤滑油・スピンドル油等の移送に。
- その他／各種給水・排水関係や水・薬液処理関係に。

(注)液質によっては、パッキン・メカニカルシールの仕様変更が必要です。

## 標準仕様表

適用温度	5～95℃ (但し、使用液により異なります。)	最高回転数	500rpmまで
適用粘度	5000cp以下 (但し、使用液により異なります。)	最高使用圧力	40m・4kg/cm <sup>2</sup> ・0.39MPa



## 外形図 Vベルト型

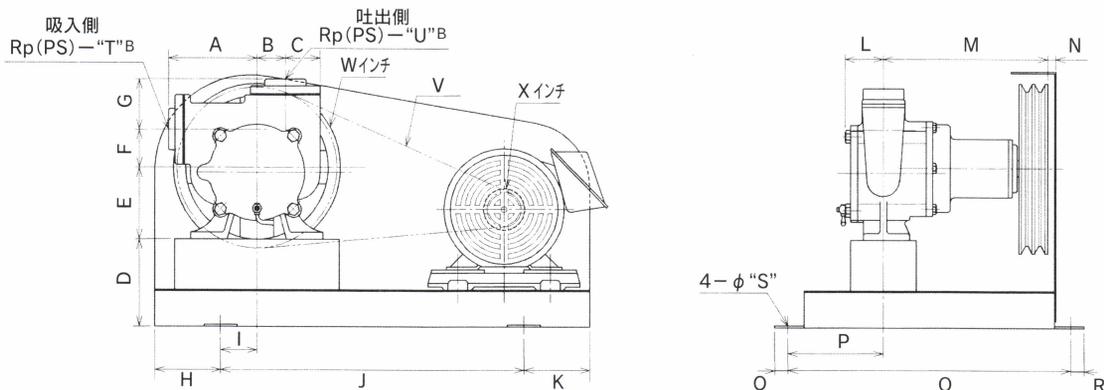

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
25ARS	104	43	28	87	80	75	50	15	130	470	15	71	175	10	15	90	270	15	9	1	1	A35	8	2
40ARS	134	43	53	125	108	57	59	100	55	460	100	71	252	12	20	107.5	425	20	15	1 1/2	1 1/2	B50	10	2.5

(注) 1. V, W, Xはポンプ回転数によって変わります。  
2. 上記ベルト掛け以外(ギヤードモートル、無段変速機等)の寸法はお問合せしてください。

## 性能曲線

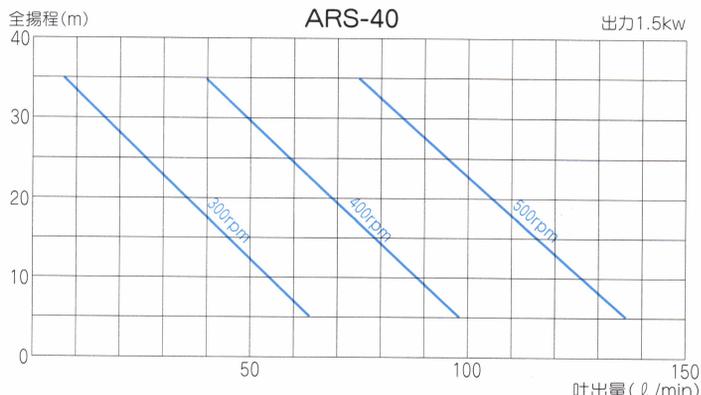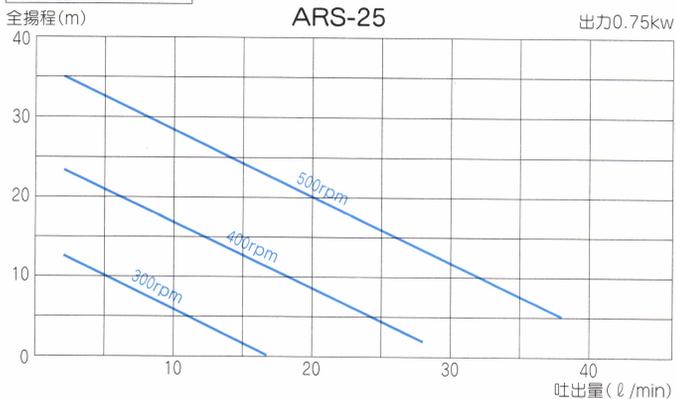

(注) 1. 上記仕様は温度20℃の清水による性能です。 2. 使用液・使用方法により吐出量・所要動力が異なります。

- このカタログは2009年10月現在のものです。
- 改良の為、予告なく仕様を変更する事がございます。



総合チェーンナップ・ポンプ・メーカー  
株式会社 浅野製作所

本社工場： 〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号  
Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430  
<http://www.asanopump.co.jp>