


浅野製作所の

醸造用ポンプ



計量エクセル（ポンプ付）

計量移送ポンプ

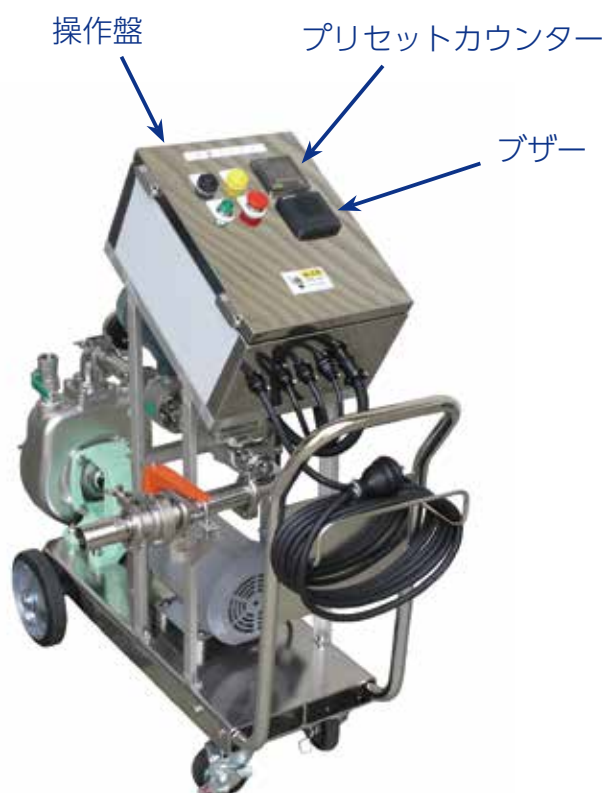

KMSE3（スーパーエクセル3搭載）



KMBK（バキュームキング搭載）




KMTRN（トップランナー搭載）

仕様表

	60Hz		50Hz	
型式	KMSE3-622	KMSE3-637	KMSE3-522	KMSE3-537
モーター	2.2kW 200V 2P	3.7kW 200V 2P	2.2kW 200V 2P	3.7kW 200V 2P
揚程	20[m]	20[m]	20[m]	20[m]
吐出量	240[L/min]	290[L/min]	200[L/min]	275[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 50 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 50 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図

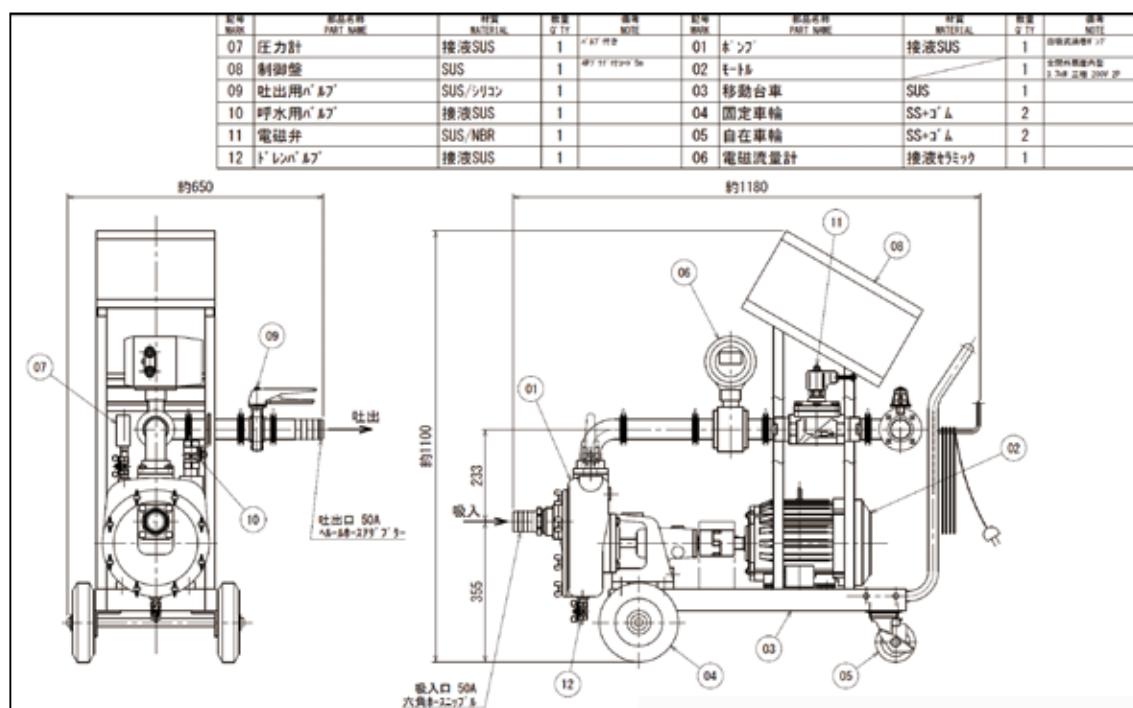

特徴

1. 搭載している電磁流量計は酒税検定対応品に変更可能
2. 酒税検定対応品はタンクの容器検定に使用可能
3. 操作盤、台車、ハンドルはすべて SUS304 製

用途

- 清酒・焼酎・ワイン・醤油・清水の計量移送

※ポンプの空運転はメカニカルシール破損の原因になりますのでお控えください

計量エクセル

移動式計量装置




KM3-O

仕様表

型式	KM3-O
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付

外形図

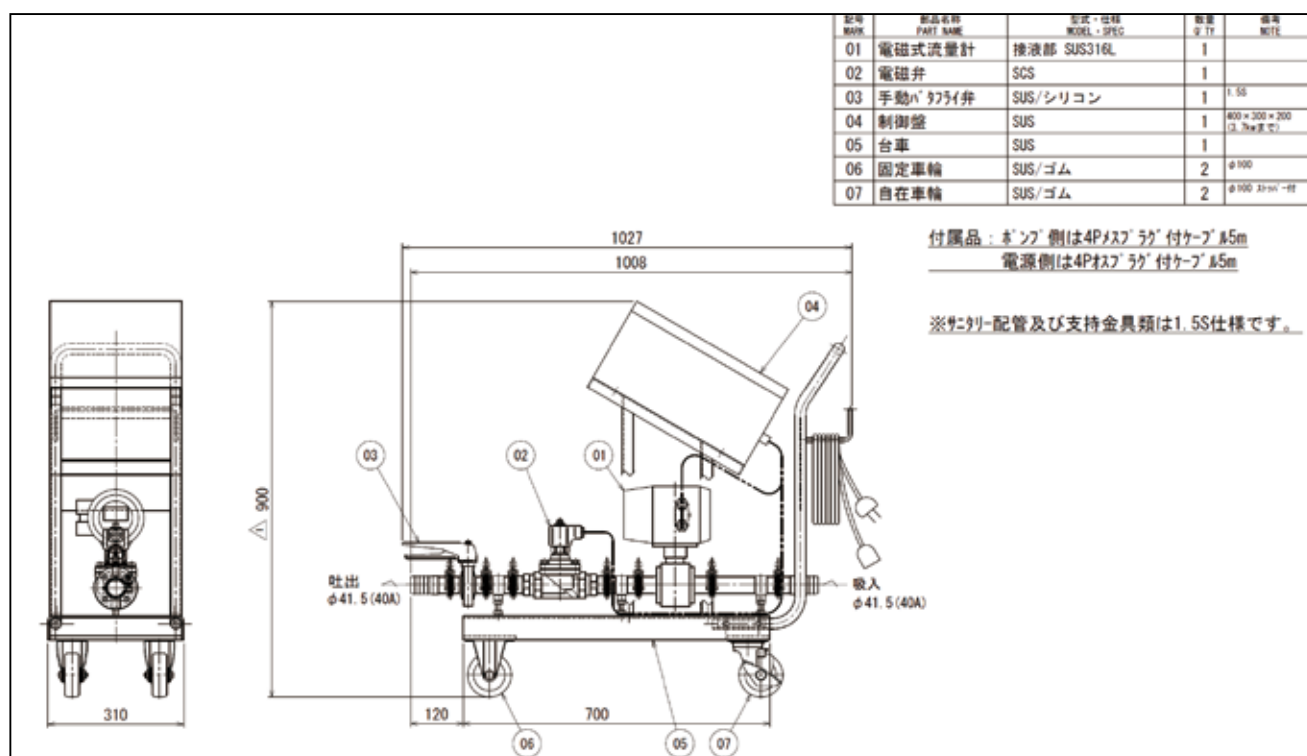

特徴

1. 搭載している電磁流量計は酒税検定対応品に変更可能
2. 酒税検定対応品はタンクの容器検定に使用可能
3. 接液部、操作盤、台車、ハンドルはすべて SUS304 製

用途

- 清酒・焼酎・ワイン・醤油・清水の計量移送

サニタリーピストンマン

移動型サニタリーピストンポンプ

吐出チャンバー

APS-S30



吸込チャンバー


用途

- 醸造もろみ、酒母の移送

仕様表

	60Hz	50Hz
型式	APS-S30	APS-S30
モーター	2.2kW 200V 4P	2.2kW 200V 4P
揚程	30[m]	30m
吐出量	140[L/min]	130[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 50 タケノコ	Φ 50 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (APS-S30)

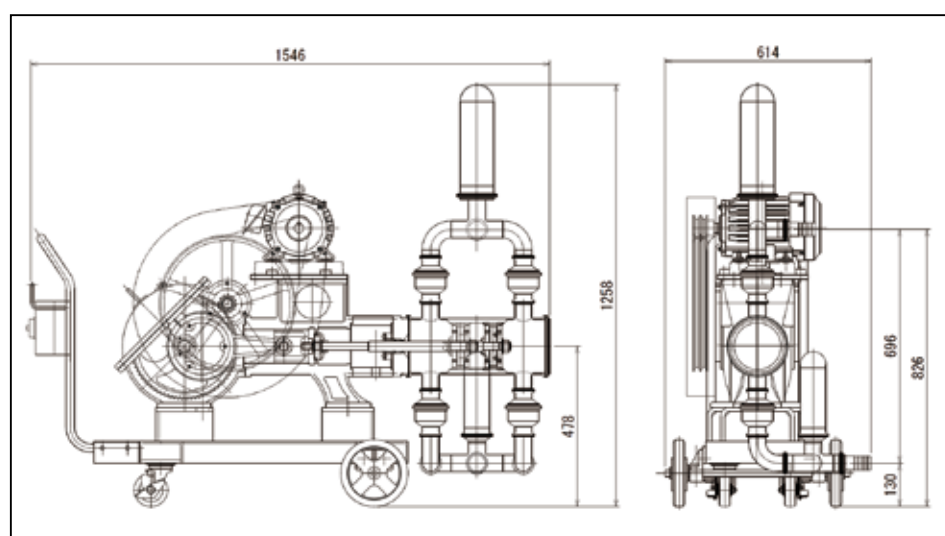

特徴

1. サニタリー仕様のピストンポンプ
2. 空押し能力が高く、ホース内残液が少量
3. 接液パッキンは全て食品衛生法対応品
4. 弁玉・ワンゴムは高耐久性ウレタンゴム仕様
5. ピストン部の分解清掃が簡単

※ポンプの空運転は故障の原因になりますのでお控えください

ピストンマン7

移動型ステンレスピストンポンプ



APS-3007 (標準仕様)

運転スイッチ
(過負荷停止機能付)

※インバーター搭載仕様も
オプションで対応可能です。
詳細はお問合せください。

APS-3007B
(圧力スイッチ仕様)

大型吐出チャンバー (20L)




圧力スイッチ

操作盤
(樹脂製)

仕様表

	60Hz	50Hz
型式	APS-3007	APS-3007
モーター	2.2kW 200V 4P	2.2kW 200V 4P
揚程	30[m]	30[m]
吐出量	140[L/min]	130[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (APS-3007)

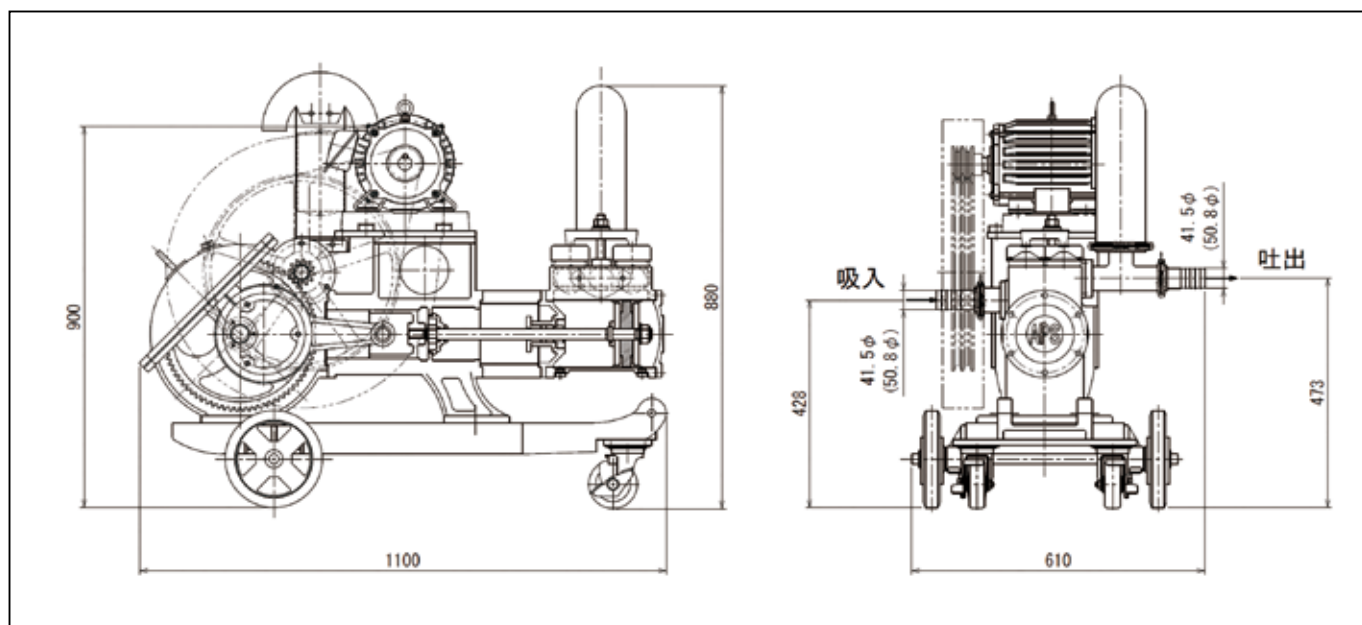

特徴

1. 空押し能力が高く、ホース内残液が少量
2. 接液パッキンは全て食品衛生法対応品
3. 弁玉・ワンゴムは高耐久性ウレタンゴム仕様

用途

- 醸造もろみ、酒母の移送

※ポンプの空運転は故障の原因になりますのでお控えください

スーパーエクセル3

移動型ステンレス自吸式渦巻ポンプ

改正食品衛生法
ポジティブリスト対応



SE3-622
(耐圧防爆仕様)

※高濃度アルコール液
には耐圧防爆仕様を
おすすめいたします。



ポンプ内部



運転スイッチ
(過負荷停止機能付)


SE3-637 / 537

仕様表

	60Hz		
型式	SE3-615	SE3-622	SE3-637
モーター	1.5kW 200V 2P	2.2kW 200V 2P	3.7kW 200V 2P
揚程	10/20[m]	10/20[m]	10/20[m]
吐出量	240/140[L/min]	280/240[L/min]	310/290[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 50 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

	50Hz		
型式	SE3-515	SE3-522	SE3-537
モーター	1.5kW 200V 2P	2.2kW 200V 2P	3.7kW 200V 2P
揚程	10/20[m]	10/20[m]	10/20[m]
吐出量	240/130[L/min]	260/200[L/min]	300/275[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 50 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (SE3-637 / 537)

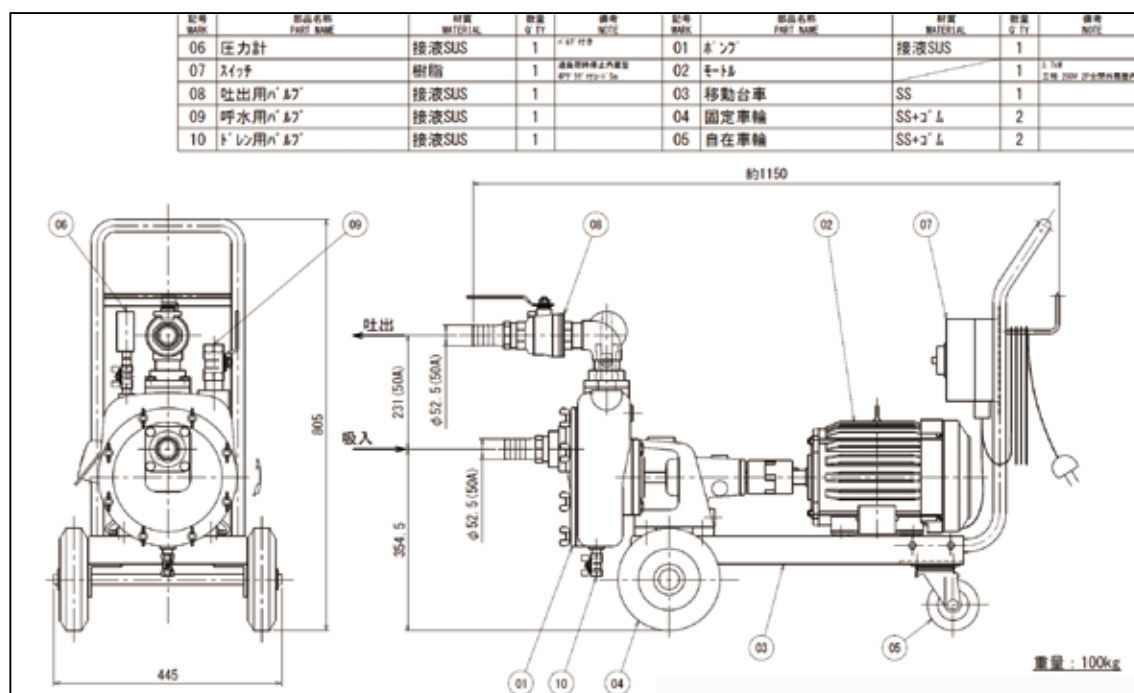

特徴

1. 内部点検のしやすい蝶ボルト取付カバー
2. ポンプ本体の標準材質は耐食性の高い SCS14 (SUS316 相当品)
3. 濾過器や距離のあるタンクへの大容量移送に最適

※ポンプの空運転はメカニカルシール破損の原因になりますのでお控えください

サニタリーびん詰ポンプ

びん詰専用移動型ステンレス非自給式渦巻ポンプ

改正食品衛生法
ポジティブリスト対応

ポンプ内部



運転スイッチ




LM3-602/502

仕様表

	60Hz	50Hz
型式	LM3-602	LM3-502
モーター	0.2kW 200V 4P	0.2kW 200V 4P
揚程	3[m]	3[m]
吐出量	55[L/min]	45[L/min]
吸込口／吐出口	φ 25 タケノコ	φ 25 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (LM3-602/502)

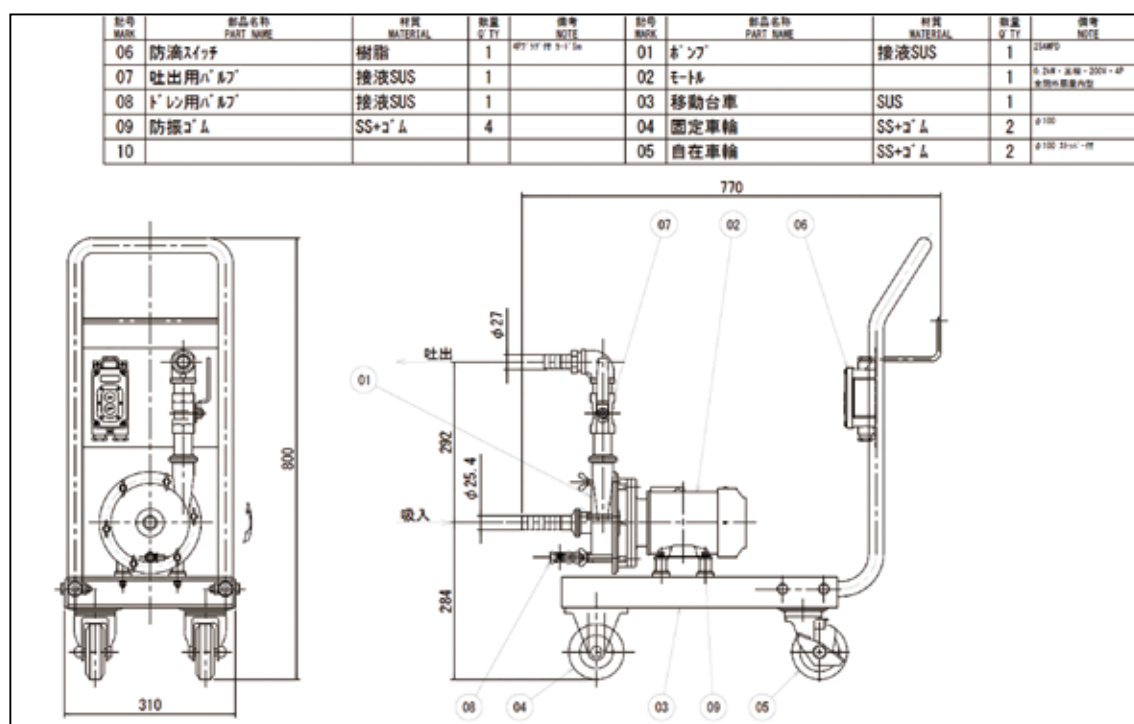

用途

- ・ フロート式びん詰機への移送
- ・ 低圧での濾過器への移送
- ・ 清酒、焼酎、ワインの低粘度液の移送

特徴

1. ポンプ分解洗浄が簡単なサニタリー構造
2. レイメイ社製びん詰機対応仕様も製作可能

※ポンプの空運転はメカニカルシール破損の原因になりますのでお控えください
 ※本製品は自給能力がないため、液が流れ込みとなる条件でご使用ください

バキュームキング

移動型ステンレス真空ポンプ

改正食品衛生法
ポジティブリスト対応



BK3-637




ポンプ内部

仕様表

	60Hz	50Hz
型式	BK3-637	BK3-522
モーター	3.7kW 200V 4P	2.2kW 200V 4P
揚程	5[m]	5[m]
吐出量	320[L/min]	190[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (BK3-637)

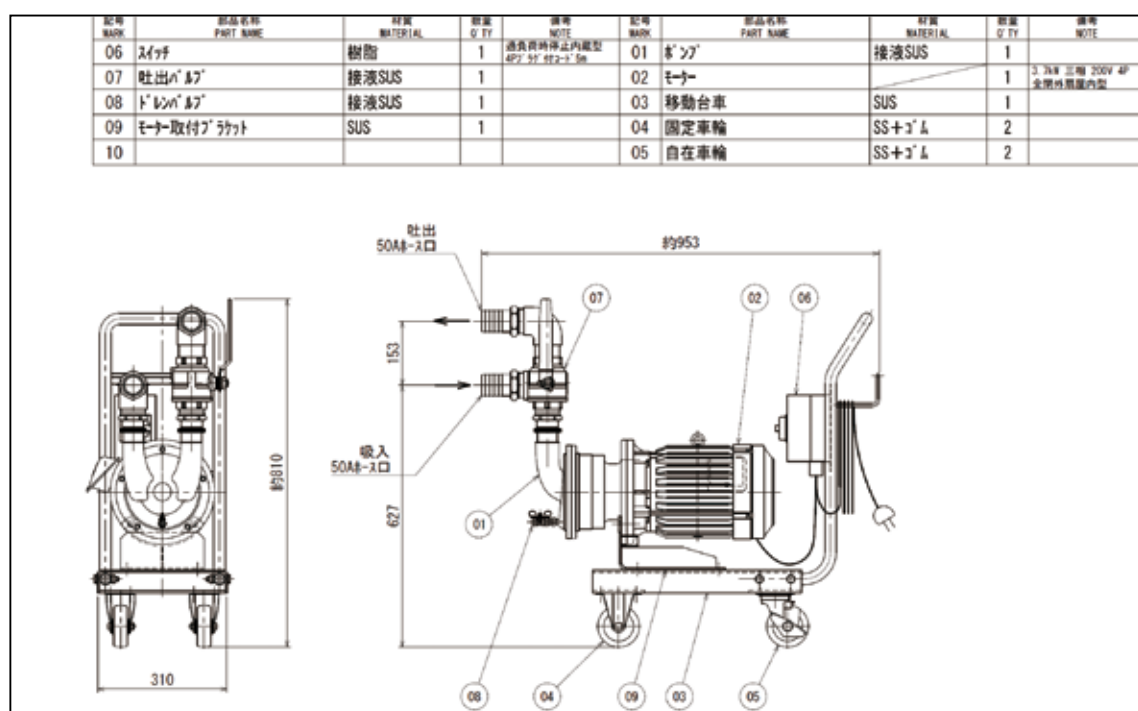

特徴

1. 抜群のバキューム能力を発揮
2. 分解洗浄が簡単な簡易サタリー構造

用途

- 清酒、焼酎、ワイン、醤油の移送

※ポンプの空運転はメカニカルシール破損の原因になりますのでお控えください

バキュームキング


移動型ステンレス真空ポンプ

改正食品衛生法
ポジティブリスト対応



運転スイッチ
(過負荷停止機能付)

BK-622

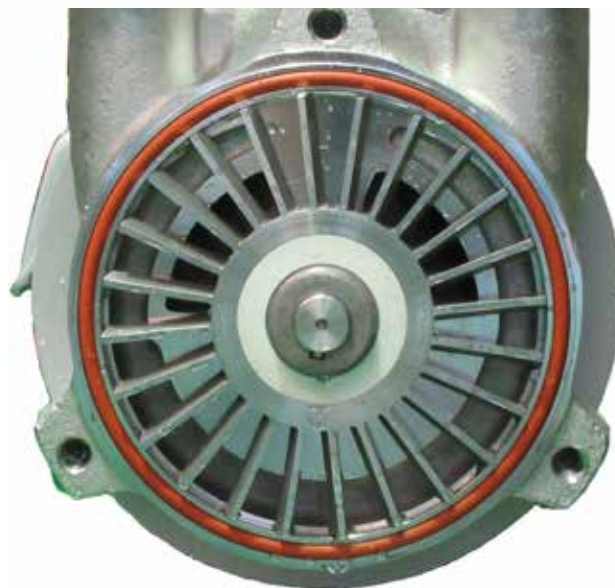


ポンプ内部

仕様表

	60Hz		50Hz	
型式	BK-615	BK-622	BK-515	BK-537
モーター	1.5kW 200V 4P	2.2kW 200V 4P	1.5kW 200V 4P	3.7kW 200V 4P
揚程	5[m]	5[m]	5[m]	5[m]
吐出量	150[L/min]	170[L/min]	150[L/min]	230[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 50 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (BK-622)

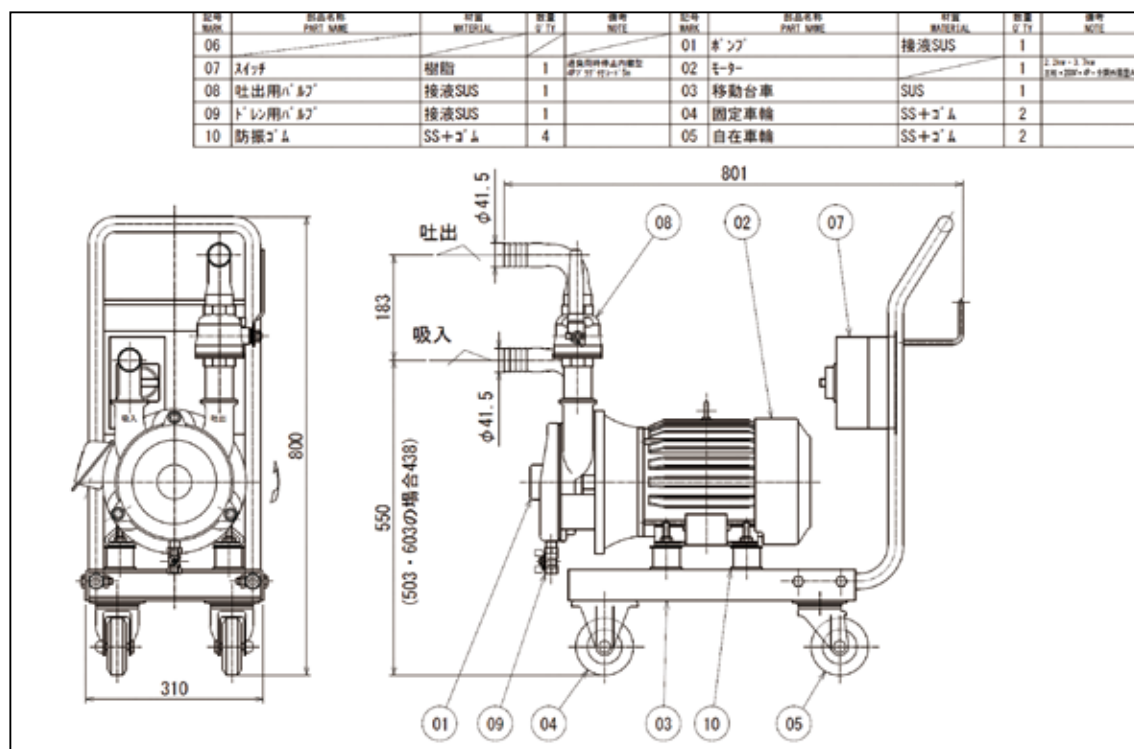

特徴

1. 抜群のバキューム能力を発揮
2. 分解洗浄が簡単な簡易サニタリー構造

用途

- 清酒、焼酎、ワイン、醤油の移送

※ポンプの空運転はメカニカルシール破損の原因になりますのでお控えください

トップランナー

移動型ステンレスカスケードポンプ

改正食品衛生法
ポジティブリスト対応



TRN-08



ポンプ内部

特徴


1. 液温 90℃ までの低粘度液を移送可能
2. バイパスバルブ付で吐出量と吐出圧の調整可能
3. ポンプ内に残液があれば呼び水不要
4. ポンプ本体の標準材質は耐食性の高い SCS14 (SUS316 相当)

仕様表

	60Hz			
型式	TRN-22	TRN-15	TRN-08	TRN-04
モーター	2.2kW 200V 4P	1.5kW 200V 4P	0.75kW 200V4P	0.4kW 200V 4P
揚程	10/30[m]	10/30[m]	10/30[m]	10/25[m]
吐出量	120/80[L/min]	80/55[L/min]	50/30[L/min]	30/10[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 25 タケノコ	Φ 25 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

	50Hz			
型式	TRN-22	TRN-15	TRN-08	TRN-04
モーター	2.2kW 200V 4P	1.5kW 200V 4P	0.75kW 200V4P	0.4kW 200V 4P
揚程	10[m]	10/30[m]	10/25[m]	10/15[m]
吐出量	90[L/min]	65/35[L/min]	45/20[L/min]	20/10[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 25 タケノコ	Φ 25 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (TRN-08)

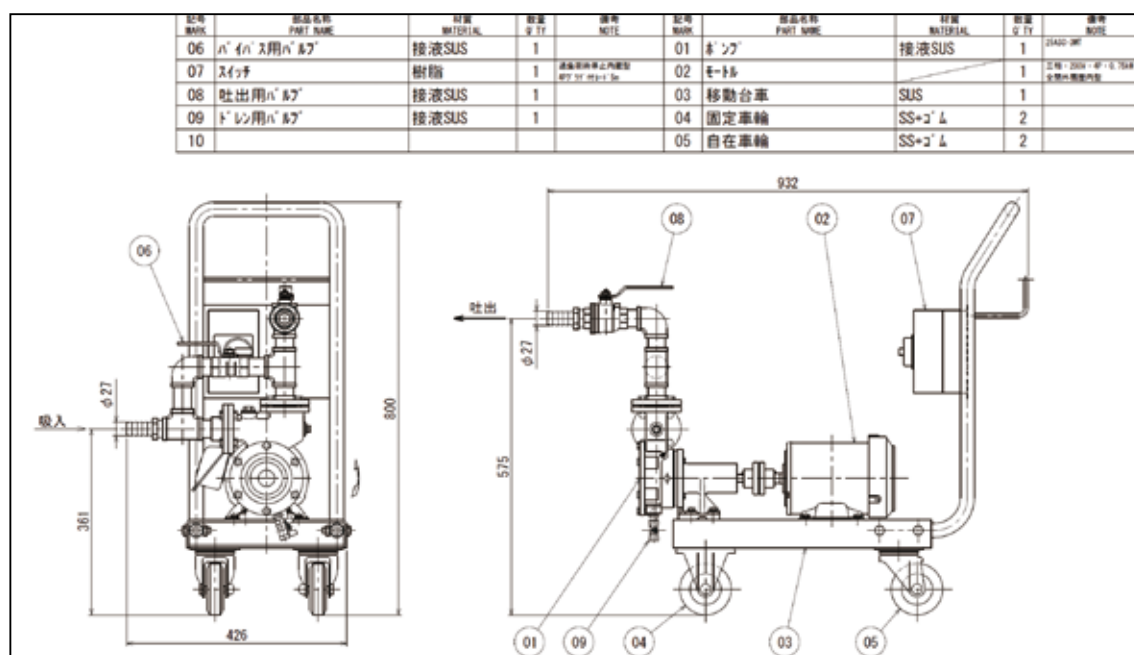

用途

- 清酒、焼酎、ワイン、醤油、清水の移送
- 少量ろ過、びん詰め、火入れ

※ポンプの空運転はメカニカルシール破損の原因になりますのでお控えください

新ラバースター

移動型シリコンインペラーポンプ

改正食品衛生法
ポジティブリスト対応

運転スイッチ
(過負荷停止機能付)



RSH-40



RSH-25



ポンプ内部
(RSH-40)




ポンプ内部
(RSH-25)

仕様表

	60Hz		
型式	RSH-50	RSH-40	RSH-25
モーター	3.7kW 200V 4P	1.5kW 200V 4P	1.5kW 200V 4P
揚程	10[m]	10[m]	10[m]
吐出量	320[L/min]	180[L/min]	90[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 50 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 25 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

	50Hz		
型式	RSH-50	RSH-40	RSH-25
モーター	3.7kW 200V 4P	1.5kW 200V 4P	0.75kW 200V4P
揚程	10[m]	10[m]	10[m]
吐出量	270[L/min]	145[L/min]	85[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 50 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 25 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (RSH-40)

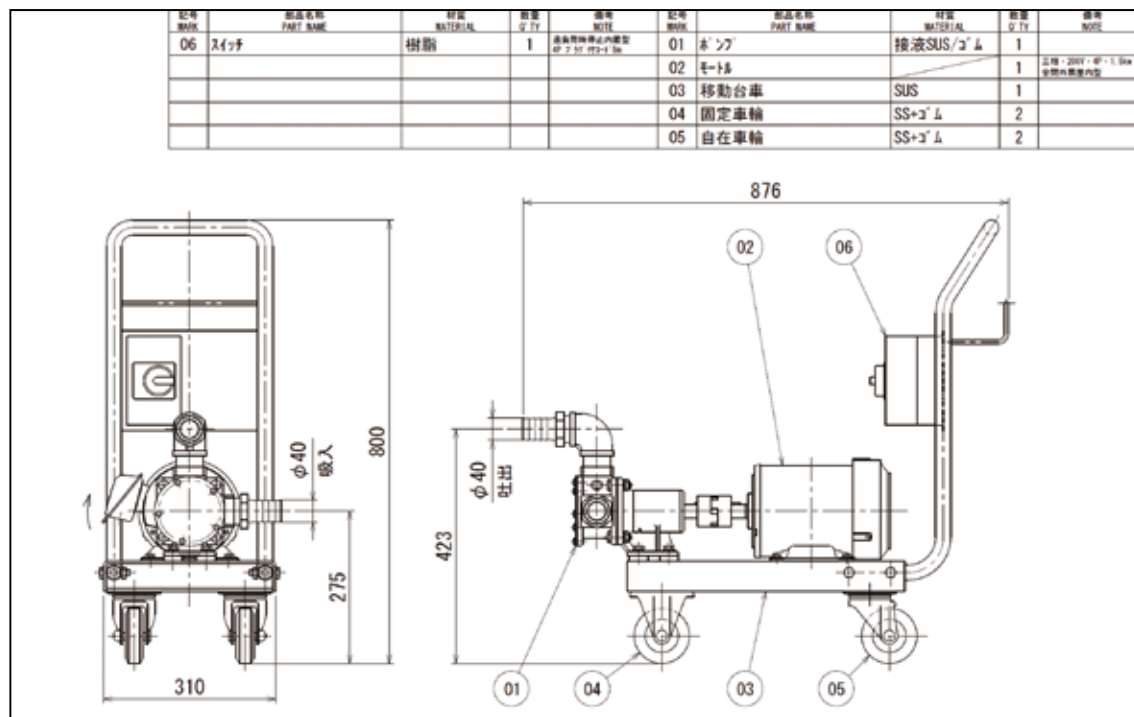

特徴

1. 瞬間自吸で呼び水不要
2. 低粘度から中粘度の液体に適用可能

※ポンプの空運転はインペラー／メカニカルシール破損の原因になりますので
お控えください

ボトルスター

移動型ステンレスペーンポンプ

改正食品衛生法
ポジティブリスト対応




※オプション
インバーター付
（樹脂 BOX 入り）仕様



仕様表

	50/60Hz			
型式	BS3-40	BS3-40T	BS3-25	BS3-25T
モーター	1.5kW 200V 4P	1.5kW 200V 4P	0.75kW 200V 4P	0.75kW 200V 4P
減速方式	ベルトプーリー減速	ギヤードモーター	ベルトプーリー減速	ギヤードモーター
揚程	10/30[m]	10/30[m]	10/30[m]	10/30[m]
吐出量	100/80[L/min]	100/80[L/min]	30/20[L/min]	30/20[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 25 タケノコ	Φ 25 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (BS3-40T)

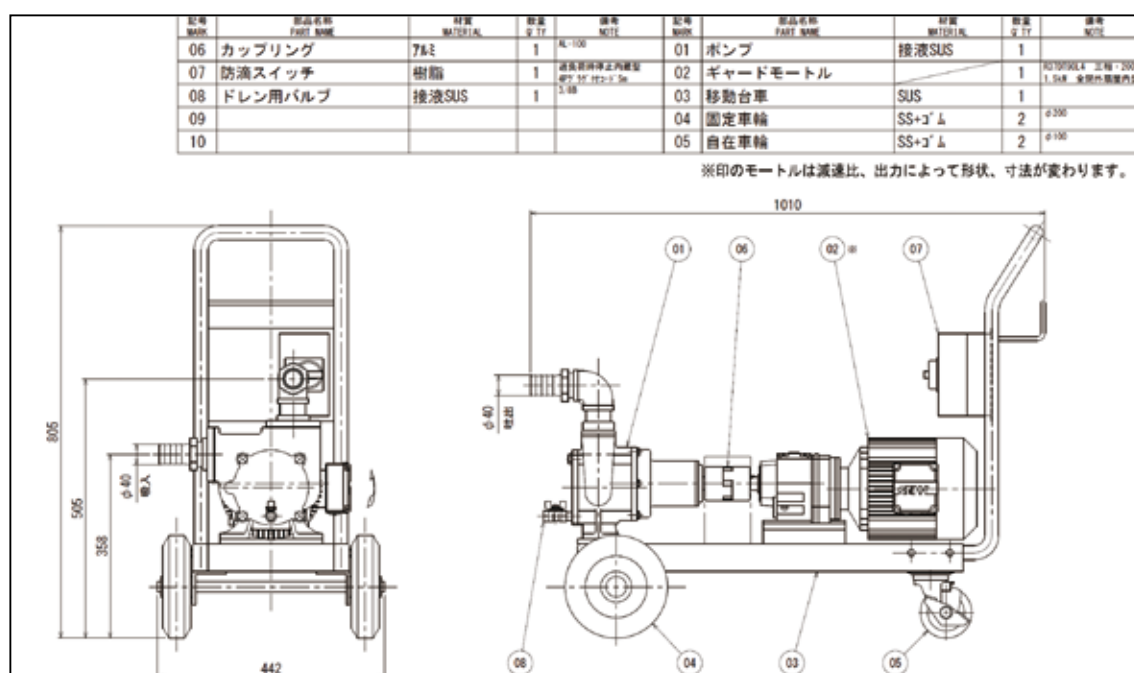

用途

- 清酒、焼酎、ワイン、醤油の移送

特徴

1. 空押し能力が高く、ホース内残液が少量
2. 容積式構造のため、インバーター（オプション）で吐出量を可変可能
3. カバーを外すだけで内部点検が可能


※ポンプの空運転はメカニカルシール破損の原因になりますのでお控えください

サニタリーポンプ

サニタリー非自給式渦巻ポンプ

改正食品衛生法
ポジティブリスト対応

運転スイッチ
(過負荷停止機能付)

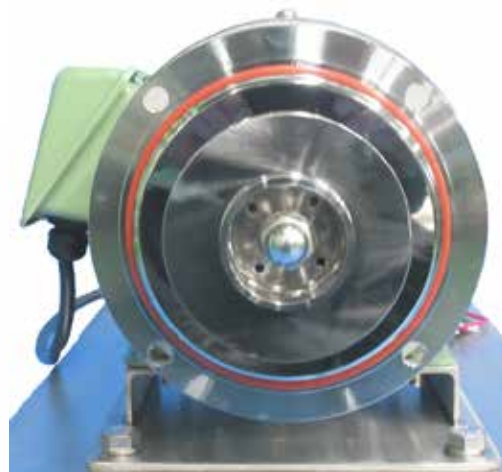

ポンプ内部

40SSE2-04D

特徴


1. サニタリー式のため分解洗浄が簡単
2. 接液部 SUS316 も対応可能
3. 台車・ハンドル・継手・モーターカバーは SUS304 製

仕様表

	60Hz		
型式	40SSE2-04D	40SSE2-08D	40SSE2-15D
モーター	0.4kW 200V 4P	0.75kW 200V 2P	1.5kW 200V 2P
揚程	4[m]	10[m]	15[m]
吐出量	155[L/min]	200[L/min]	260[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

	50Hz		
型式	40SSE2-04D	40SSE2-08D	40SSE2-15D
モーター	0.4kW 200V 4P	0.75kW 200V 2P	1.5kW 200V 2P
揚程	4[m]	10[m]	15[m]
吐出量	97[L/min]	98[L/min]	150[L/min]
吸込口／吐出口	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ	Φ 40 タケノコ
電源プラグ	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A	200V 3P 接地付 20A
電源コード	標準 5m 付	標準 5m 付	標準 5m 付

外形図 (40SSE2-04D)

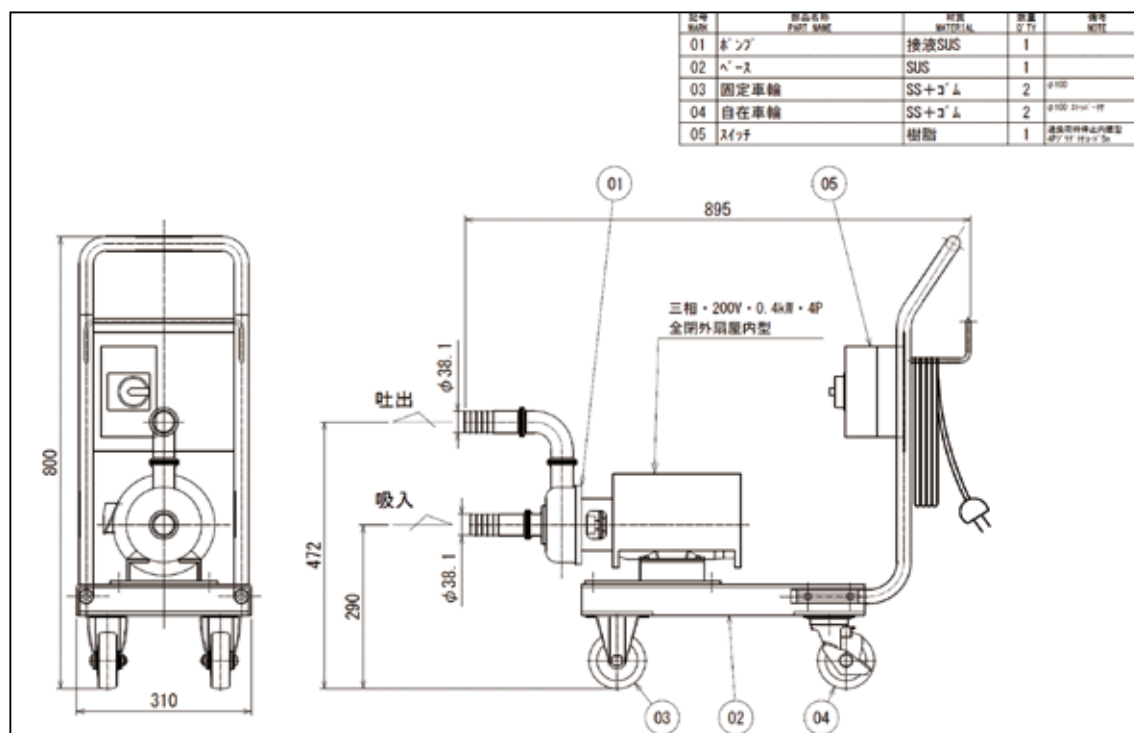

用途

- 清酒、焼酎、ワイン、醤油、ジュース、清涼飲料水、清水の移送

※ポンプの空運転はメカニカルシール破損の原因になりますのでお控えください

※本製品は自給能力がないため、液が流れ込みとなる条件でご使用ください

ハンディーインバーター

携帯型インバーター



仕様表

型式	AH-3
適用モーター	0.2 ～ 3.7kW 200V
電源側プラグ	200V 3P 接地付 20A
電源側コード	標準 5m
モーター側アダプタ	200V 3P 接地付 20A
モーター側コード	標準 3m
周波数可変範囲	10Hz ～ 60Hz
寸法 (奥・幅・高)	200 x 300 x 300

会社概要

商 号	株式会社 浅野製作所
代表者	代表取締役 浅野洋吉
住 所	名古屋市中区正木 3-6-25
創 業	大正 6 年 1 月（1917 年）
設 立	昭和 25 年 12 月
資本金	3,900 万円

事業内容

- ・ 各種ポンプ製造
- ・ 各種ポンプ及び附帯品卸売・販売
- ・ 各種圧力タンク製造
- ・ 試験治具・試験設備の設計製造
- ・ 航空宇宙システム試験設備の設計製造（JIS Q 9100 取得済）

沿革

大正 6 年	初代・浅野由男が木工所として熱田区金山町で創業
昭和初期	自在ポンプ（手押しポンプ）の木台加工が主力となる
昭和 25 年	本社所在地に移転し、会社設立
昭和 30 年	動力ポンプの製造を開始する
平成 9 年	本社社屋を更新、試験治具・試験設備の設計製造を始める
平成 20 年	航空宇宙システムの試験設備の設計製造を始める
平成 25 年	航空宇宙品質マネジメントシステム認証 JIS Q 9100 を取得

※改良の為、予告なく仕様を変更する事がございます。

※このカタログに記載の内容は 2023 年 7 月現在のものです。





株式 浅野製作所
会社

〒460-0024 名古屋市中区正木 3-6-25

Tel : 052-322-2315 Fax : 052-331-7430

<http://www.asanopump.co.jp/>

